
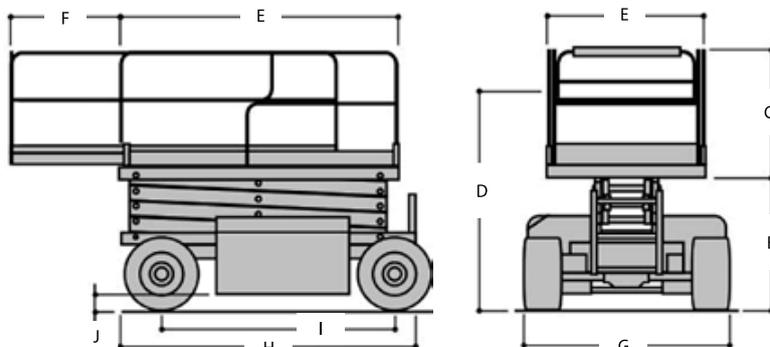


260MRT

Nacelles ciseaux

Spécifications

Hauteur de travail	9,92 m
A. Hauteur plate-forme – dépliée	7,92 m
B. Hauteur plate-forme – repliée	1,26 m
C. Hauteur garde-corps	1,10 m
D. Hauteur repliée (garde-corps rabattues)	1,47 m
E. Dimensions de la plate-forme	1,65 m x 2,59 m
F. Extension de plateau	1,22 m
G. Largeur hors-tout	1,75 m
H. Longueur hors-tout ¹	2,67 m
I. Empattement	1,98 m
J. Garde au sol	0,20 m
Capacité de la plate-forme	570 kg
Capacité de l'extension de plateau	140 kg
Durée de levage/abaissement	37/24 s
Hauteur de translation maximale	7,92 m
Poids de la machine ²	3 390 kg
Pression au sol maximum	8,30 kg/cm ²
Vitesse de translation – abaissée	5,6 km/h
Vitesse de translation – élevée	0,8 km/h
Pente admissible	35%
Rayon de braquage – intérieur	2,13 m
Rayon de braquage – extérieur	4,39 m
Freins	Hydrauliques à ressort

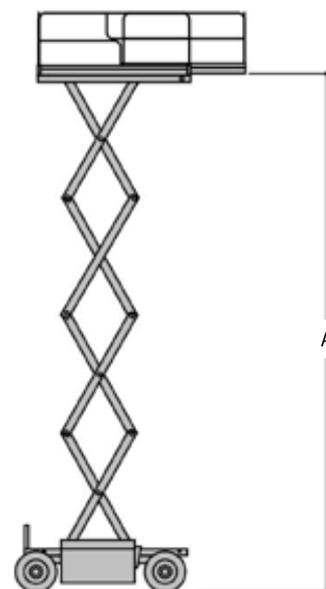

¹ Les dimensions avec les vérins de mise à niveau en option sont les suivantes : longueur 3,37 m, largeur 1,79 m, poids +360 kg.

² Certaines options ou réglementations nationales peuvent augmenter le poids et/ou les dimensions de la machine.