


3394RT

Nacelles ciseaux

Spécifications

Hauteur de travail	12 m
Hauteur plate-forme – en élévation	10,06 m
A Hauteur plate-forme – baissée	1,57 m
B Hauteur rambardes	1,10 m
C Hauteur totale (rambardes repliées)	1,97 m
D Dimensions plate-forme	2,18 m x 3,81 m
Extension plate-forme avant	1,22 m
Extension plate-forme arrière	1,22 m
E Largeur totale	2,39 m
F Longueur totale ¹	3,89 m
G Empattement	2,95 m
Garde au sol	0,30 m
Charge sur plate-forme	1,020 kg
Charge avec extension plate-forme	905 kg
Charge sur extension plate-forme	225 kg
Durée d'un cycle (montée/descente)	30/30 sec.
Hauteur maximum de translation	10,06 m
Poids	6.600 kg
Pression au sol maximum	10,40 kg/cm ²
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	6,4 km/h
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Rayon de braquage – intérieur	2,71 m
Rayon de braquage – extérieur	5,93 m
Essieu oscillant	0,20 m
Pneus	33/1550 x 16.5 Mousse
Moteur diesel -Deutz D2011L03	36,4 kW
Capacité réservoir gasoil	119 L
Réservoir hydraulique	190 L

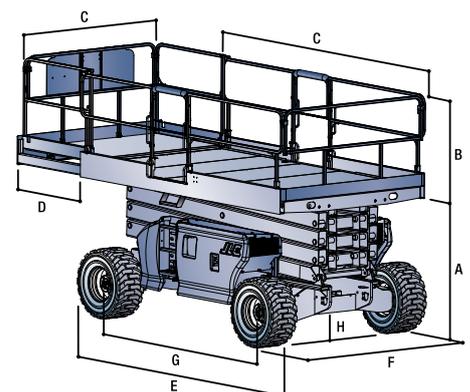

¹ Totale avec stabilisateurs hydrauliques en option est Longueur 4,75 m, Largeur 2,39 m, Poids +600 kg.

Les spécifications peuvent varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.