

Dimensions

Hauteur de travail* max*	11,75 m
A Hauteur plancher max. (avec capteur de charge)	9,75 m
B Hauteur panier – position repliée	1,29 m
C Longueur panier - extérieur	2,26 m
avec extension	3,18 m
Extension coulissante du panier	0,91 m
D Largeur panier - extérieur	1,15 m
Hauteur barrières de sécurité	1,10 m
Hauteur plinthe	0,15 m
E Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,39 m
barrières repliées	1,80 m
F Longueur – position repliée	2,41 m
avec extension	3,33 m
G Largeur	1,17 m
H Empattement	1,85 m
I Garde au sol – centre machine	9,5 cm
J Garde au sol – barre antirenversement	1,9 cm

Productivité

Nombre maximal de personnes sur plateau (int./ext.)	2/1
Capacité de charge	318 kg
Capacité de charge - extension de plateforme	113 kg
Vitesse de translation – position repliée	3,2 km/h
Vitesse de translation – position déployée	0,8 km/h
Aptitude en pente - position repliée **	25%
Rayon de braquage – intérieur	Nul
Rayon de braquage – extérieur	2,29 m
Vitesse de montée et de descente	57 / 30 sec
Contrôles	Proportionnels
Entraînement	Sur roues avant
Freins multi disques	Sur roues arrière
Pneus non marquants à bandage plein	38 x 13 x 28 cm

Alimentation

Alimentation	24 V DC (quatre batterie 6 V 225 Ah)
Capacité système hydraulique	17 L

Émissions sonores et niveau de vibration


Niveau de pression acoustique (au sol)	<70 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²

Poids***

2 781 kg

Conformité aux normes

Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280);
2004/108/EC (EMC); 2006/95/CE (Basse tension)

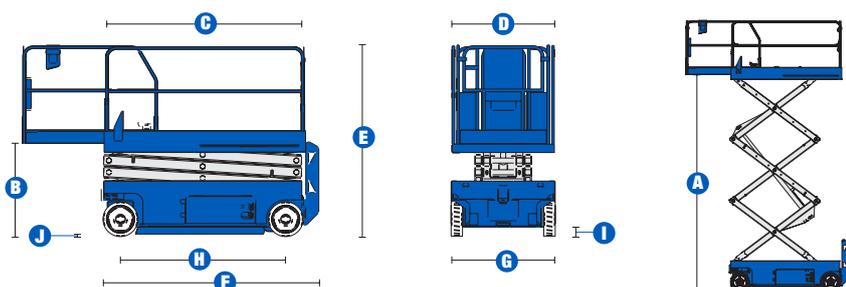

* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.
** L'aptitude indique la capacité à gravir des pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisés.
*** Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.